

Kompozitne terase


En program · Rustic 140×23 · aluminijasta podkonstrukcija



Kompozit lesnih vlaken in polimera s koekstrudiranim zaščitnim slojem po celotni površini. Odporen na gnitje, ne poka in ne sivi. Brez premazovanja.

Deska	Rustic 140×23 mm	Dolžine	3 m in 4 m
Barve	8, deska dvostranska	Podkonstrukcija	aluminij
Razmik profilov	350 mm	Pritrditev	skrite sponke

VGRAJENA



Iz česa je sestavljena

Vsak del posebej · nič skritega

**Deska Rustic**

140×23 mm
3 m in 4 m

**Alu profil 50×39**

nosilni profil
podpore na 100 cm

**Alu profil 24×39**

nizka izvedba
podpore na 60 cm

**Stranska letev**

72×11 mm
zaključi rob

IZMERJENE VREDNOSTI

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/10/2025, PN-EN 15534-4:2014. Preizkusil Instytut Techniki Budowlanej, Varšava.


Lastnost	Deklarirana vrednost
Razmik nosilnih profilov	350 mm od osi do osi — pri tem razmiku je deska preizkušena
Porušna sila	povprečje ≥ 3300 N, minimum ≥ 3000 N
Ugib pri sili 500 N	povprečje $< 2,0$ mm, maksimum $< 2,5$ mm
Odpornost na udarec 7 J	brez poškodb
Vpijanje vode, 28 dni v vodi	povprečje < 7 %, maksimum < 9 %
Nabrekanje, 28 dni v vodi	povprečje $< 0,4$ %, maksimum $< 0,6$ %
Protizdrsnost	PTV ≥ 36 , suho, vzdolž deske (CEN/TS 15676)
Barvna obstojnost	$\Delta E < 1$ po 300 h pospešenega staranja
Toplotna razteznost	$< 5 \cdot 10^{-5}$ /°C, območje -20 do $+80$ °C
Masa	2534 g/m

Barve, podlaga in cena

Osem barv · cena na kvadratni meter, z DDV

BARVE

Deska je dvostranska. Vsak izdelek nosi dve barvi, po eno na vsaki strani — ob montaži se odločite, katera je zgoraj.

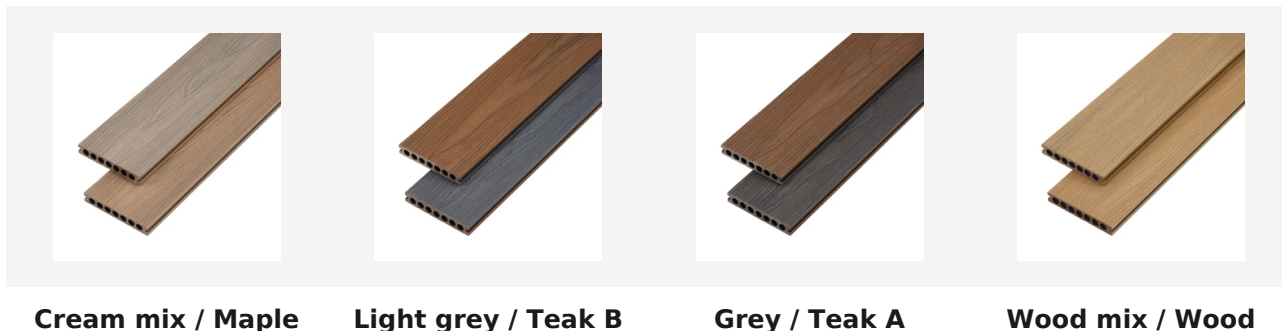

PODLAGA

Beton, tlakovci ali utrjeno nasutje — raven, z naklonom najmanj 1 %. Profili ležijo neposredno na podlagi.

150,00 €/m²

material in montaža · z DDV

KAJ JE V CENI

Vključeno

Deske, aluminijasti nosilni profili, sponke, vijaki, kotne in stranske letve

Razrez, montaža, čiščenje po delu

Deklaracije lastnosti, navodila za vzdrževanje in fotografije ob predaji

Ni vključeno

Priprava podlage, če ta ni ravna

Odvoz starega poda

Elektrika, razsvetljava, ograja